


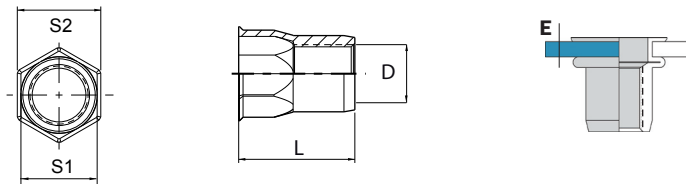
HALFHEXAGON REDUCED HEAD



BAJA SEMIHEXAGONAL





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Reduced head	Cabeza baja	Tête reduite	Kleiner Senkkopf	Fina
Halfhexagon	Semihexagonal	Semi-hexagonal	Teilsechskantschaft	Semi-sextavado
Open end	Fondo Abieto	Fond ouvert	Offen	Fundo aberto
Steel *	Acero *	Acier *	Stahl *	Aço *
Zincplated A3K	Cincado A3K	Zingué A3K	Verzink A3K	Zincado A3K

* Steel /acero DIN EN 10016-





D	 MAX. E m/m	L Nominal m/m	S1 Ø m/m	S2 Ø m/m		Part No/Ref.
M 4	0,50 - 2,00	10,50	6,30	7,00	6,40	0331204006
M 5	0,50 - 3,00	12,00	7,10	8,00	7,20	0331205007
M 6	0,70 - 3,00	14,50	9,50	10,60	9,60	0331206009
M 8	0,80 - 3,00	16,00	10,50	11,50	10,60	0331208011

For drills in inches/ Para taladros en pulgadas

D	 MÁX. E m/m	L Nominal m/m	S1 Ø m/m	S2 Ø m/m		Part No/Ref.
M 4	0,50 - 2,50	10,50	5,90	7,00	6,10	0331204005
M 5	0,50 - 3,00	12,00	6,90	8,00	7,10	0331205006
M 6	0,70 - 3,00	14,50	8,90	10,00	9,10	0331206008
M 8	0,80 - 3,00	16,50	10,90	12,00	11,10	0331208010
M10	1,00 - 3,50	20,00	12,90	14,50	13,10	0331201013

For drills in mm./ Para taladros en mm.

D	Setting effort Fuerza para remachado max.	 Tensile Strength Threads Tracción min.	 Torque Testing Par de apriete min.
M 4	2900	7900	4,6
M 5	4300	9800	6,2
M 6	5700	19100	19,0
M 8	7000	29800	34,0
M10	7200	40700	720,0

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.