


HALFHEXAGON REDUCED HEAD CLOSED END

BAJA SEMIHEXAGONAL FONDO CERRADO



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Reduced head	Cabeza baja	Tête reduite	Kleiner Senkkopf	Cabeça fina
Halfhexagon	Semihexagonal	Semi-hexagonal	Teilsechskantschaft	Semi-sextavado
Closed end	Fondo cerrado	Fond fermer	Geschlossen	Fundo fechado
Steel *	Acero *	Acier *	Stahl *	Aço *
Zincplated A3K	Cincado A3K	Zingué A3K	Verzinkt A3K	Zincado A3K

* Steel /acero DIN EN 10016-

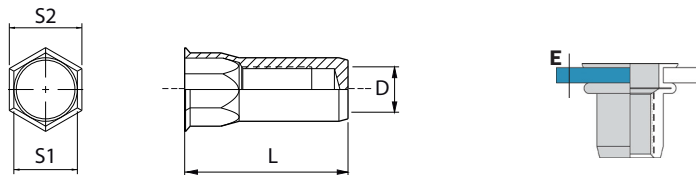

D	MAX. E m/m	L Nominal m/m	S1 Ø m/m	S2 Ø m/m		Part No/Ref.
M 4	0,50 - 2,50	16,50	5,90	7,00	6,10	0331704006
M 5	0,50 - 3,00	18,50	6,90	8,00	7,10	0331705007
M 6	0,50 - 3,00	21,50	8,90	10,00	9,10	0331706009
M 8	0,50 - 3,00	24,00	10,90	12,00	11,10	0331708011

D	Setting effort Fuerza para remachado max.	Tensile Strength Threads Tracción min.	Torque Testing Par de apriete min.
M 4	2900	7900	4,6
M 5	4300	9800	6,2
M 6	5700	19100	19,0
M 8	7000	29800	34,0

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.