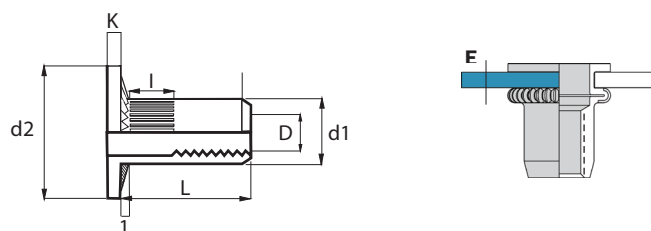




# GROOVED EXTRA LARGE SUPER ANCHA RANURADA





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Large head	Cabeza ancha	Tête large	Grosskopf	Cabeça larga
Grooved	Ranurada	Rainure	Mit Schafrändelung	Ranhuradas
Open end	Fondo Abieto	Fond ouvert	Offen	Fundo aberto
Steel *	Acero *	Acier *	Stahl *	Aço *
Zi-Ni-Trans	Zi-Ni-Trans	Zi-Ni-Trans	Zi-Ni-Trans	Zi-Ni-Trans

\* Steel /acero DIN EN 10016-



D	 MAX. E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K m/m		Part No./Ref.
<b>M 5</b>	3,00 - 5,00	17,70	8,95	18,50	1,50	9,10	G371705009T1
<b>M 6</b>	3,00 - 5,00	17,70	8,95	18,50	1,50	9,10	G371706009T

D	Setting effort Fuerza para remachado max.	 Tensile Strength Threads Tracción min.	 Torque Testing Par de apriete min.
<b>M 5</b>	8700	9800	9,1
<b>M 6</b>	8700	19100	13,0

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.