

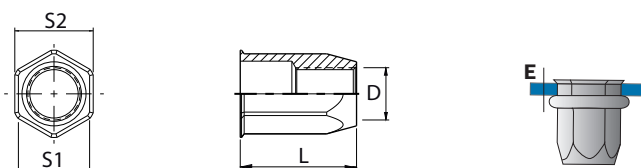
# HEXAGON REDUCED HEAD



## BAJA HEXAGONAL





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Reduced head	Cabeza baja	Tête reduite	Kleiner Senkkopf	Fina
Hexagon	Hexagonal	Hexagonal	Sechskantschaft	Sextavado
Open end	Fondo Abieto	Fond ouvert	Offen	Fundo aberto
Steel *	Acero *	Acier *	Stahl *	Aço *
Zincplated A3K	Cincado A3K	Zingué A3K	Verzinkt A3K	Zincado A3K

\* Steel /acero DIN EN 10016-



D	 MAX. E m/m	L Nominal m/m	S1 Ø m/m	S2 Ø m/m		Part No/Ref.
<b>M 4</b>	0,50 - 2,00	11,00	5,90	6,60	6,10	0311204006
<b>M 5</b>	0,50 - 3,00	14,00	6,90	8,00	7,10	0311205007
	3,00 - 5,50	16,50				0311215007
<b>M 6</b>	0,50 - 3,00	16,00	8,90	9,80	9,10	0311206009
	3,00 - 3,50	18,50				0311216009
<b>M 8</b>	0,50 - 3,00	18,00	10,90	11,90	11,10	0311208011
	3,00 - 5,50	20,50				G311218011
<b>M 10</b>	0,50 - 3,50	22,00	12,90	14,00	13,10	0311201012
	3,50 - 6,00	24,00				G311211013
<b>M 12</b>	1,00 - 4,00	25,00	16,00	17,50	16,10	0311201216
	4,00 - 8,00	28,00				G311281216

D	Setting effort Fuerza para remachado max.	 Tensile Strength Threads Tracción min.	 Torque Testing Par de apriete min.
<b>M 4</b>	3400	7900	4,1
<b>M 5</b>	4900	9800	8,0
<b>M 6</b>	7500	19100	12,0
<b>M 8</b>	9600	29800	38,0
<b>M10</b>	12600	43300	70,0
<b>M12</b>	17200	<57800	98,0

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.